

# Eco Solvente

3.2m Cabezales i3200

1/ 2/ 3 Cabezales


ç

2400dpi

4 Colores

Punto Variable

3-Calentadores

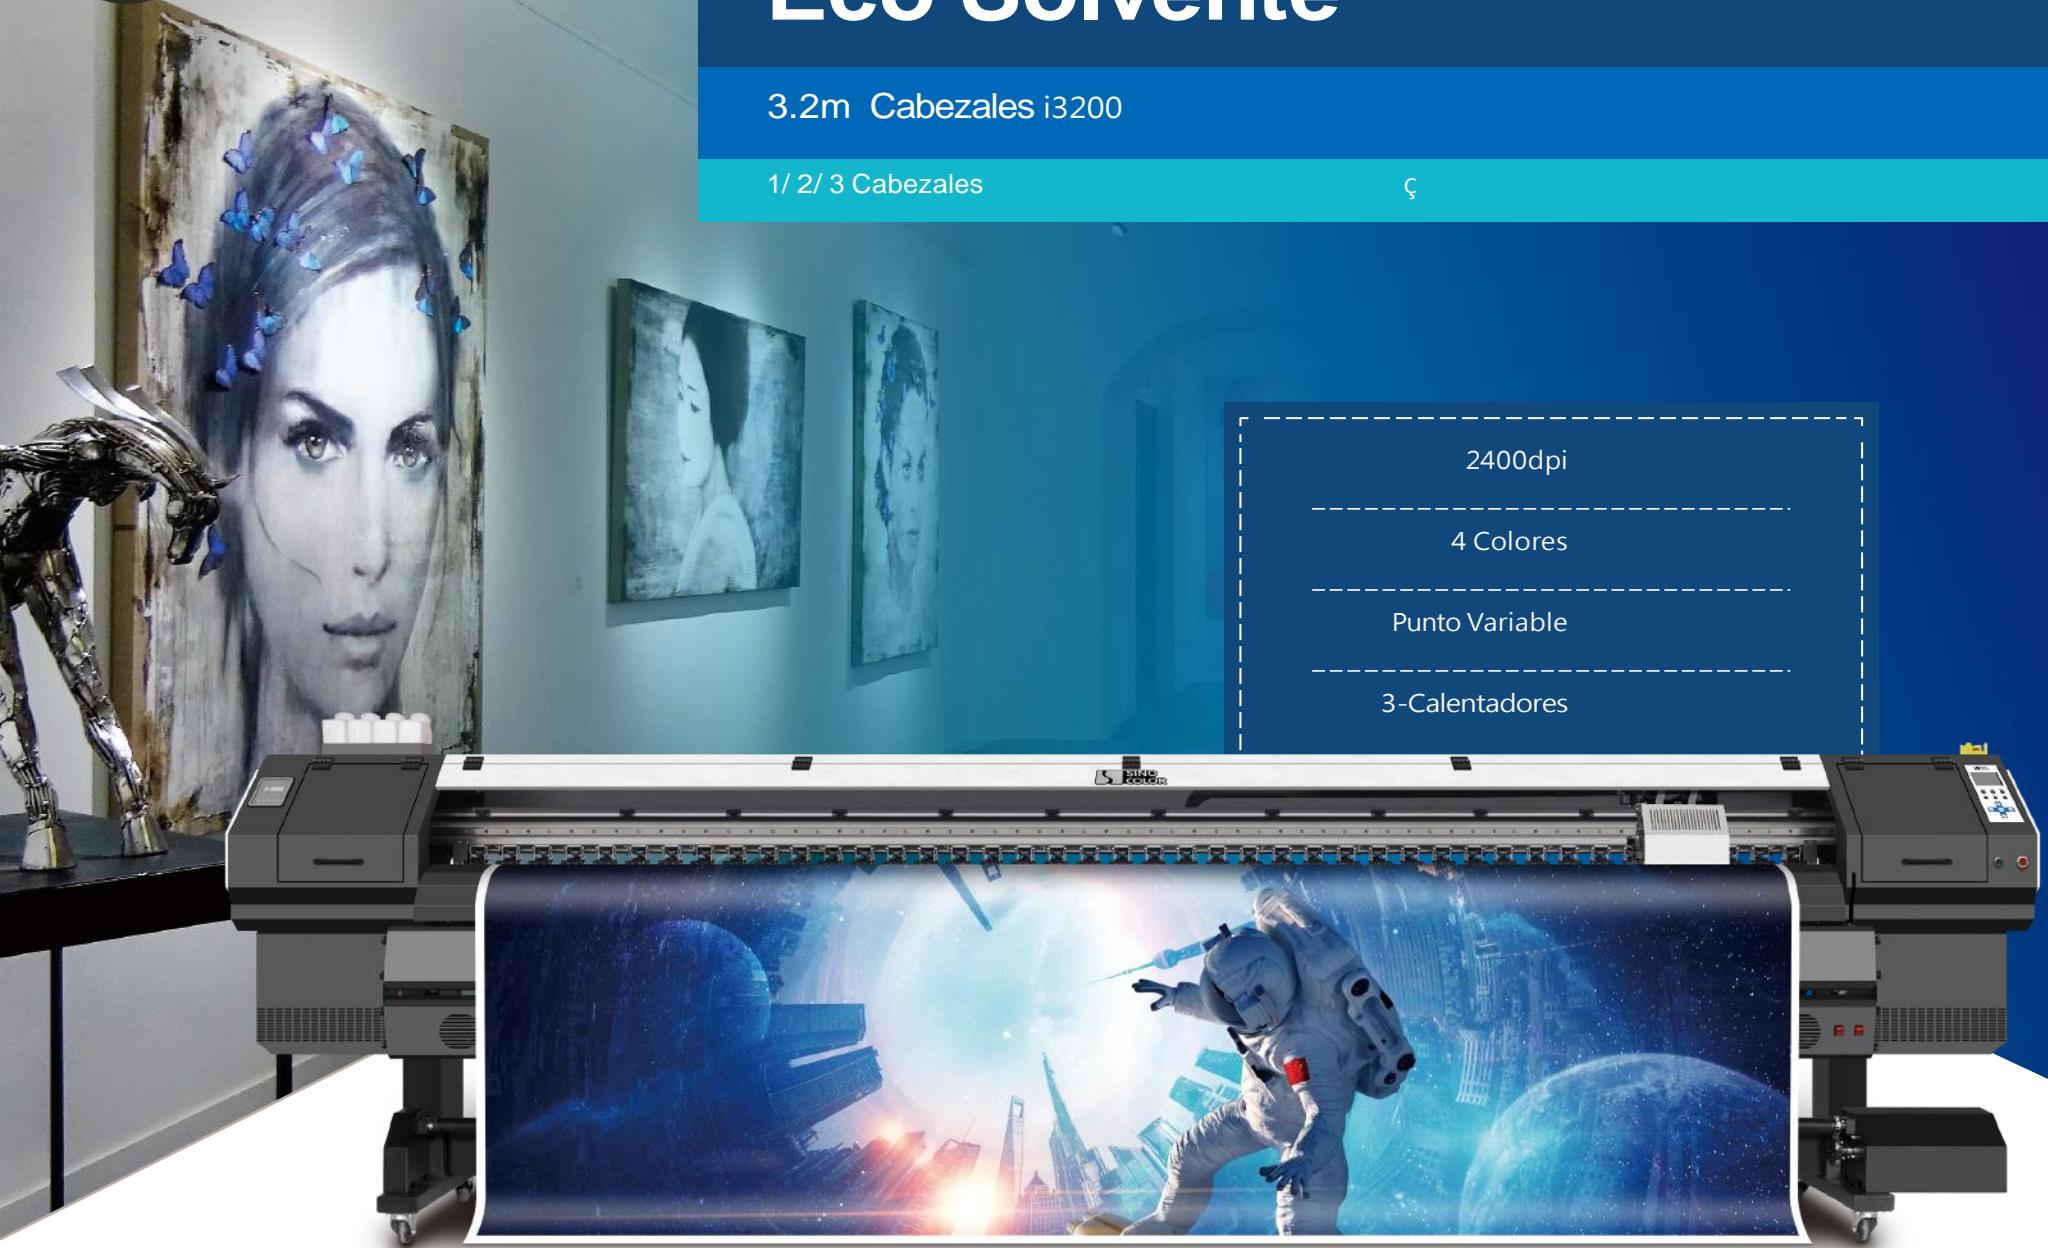

# Plotter Eco Solvente | UVIPRINT 3200

## ● Características




### Cabezales Epson PrecisionCore

Equipado con el cabezal de impresión Epson i1600/i3200, con tecnología Epson PrecisionCore. Creado para mayor velocidad y larga duración




### Sistema de Alimentación

El sistema de alimentación de medios está equipado de serie con dos juegos. Permite instalar materiales pesados de 3,2 m y 2 rollos de papel de tamaño pequeño.




### Función Anticolisión

El Sistema Anticolisión equipado protege el carro y el cabezal en todo momento.



### Piezas Originales

Las piezas de marcas conocidas hacen que aumente la vida útil de la máquina de forma considerable como el riel guía Hiwin, la cadena de arrastre Iigus alemana y la correa Megadyne italiana.



### Tecnología de Punto Variable

Permite que la impresora proporcione degradados suaves, colores sólidos excepcionales y una calidad de imagen óptima en todos los modos de impresión.

- ★ Nueva apariencia, estructura y plataforma de impresión más amplia.
- ★ Panel de control funcional. Dispone de la el últimas placas de detección automática de errores inteligentes que puede guiar al usuario para encontrar una solución rápidamente.
- ★ Cadena de arrastre IGUS Alemana. Una garantía de calidad, lleva la estabilidad de la impresora a un nuevo nivel. Protege eficazmente el tubo de tinta y los cables.
- ★ Equipada con una tira LED para que el usuario pueda ver los esultado de la impresión
- ★ Calentador infrarojos de secado opcional



Modelo	3200	3200	
Cabezal	2xEpson i3200	1xEpson i3200	
Resolución	2400dpi max		
Colores	C M Y K		
Material	Tamaño	3.2 m	
	Tipo	Flex Banner , Vinilo, Tela, Film ventana, Lona, Canvas Etc.	
Speed	Dibujo	46 sqm/h	28 sqm/h
	Producción	34 sqm/h	21 sqm/h
	Calidad	26 sqm/h	16 sqm/h
Tinta	Tinta Ecosolvente		
Punto tinta	1.5-21pl variable		
Limpieza	Limpieza automática, función de flash antiobstrucción y sistema de tapado		
Alimentación/Recogida	Alimentación automática y sistema de recogida		
Entorno	Temperatura: 20-28°C, Humedad: 40%-60%		
Rip	FlexiPRINT		
Conexión	USB 3.0		
Energía	Machine 50/60HZ, 110 / 220V, 1500W		
Tamaño y peso	Máquina	L4360 x W780 x H1500 mm / 480 KG	
	Embalaje	L4610 x W1000 x H740 mm / 640 KG	