

Eco Solvente

3.2m Cabezales i3200

1/ 2/ 3 Cabezales


ç

2400dpi

4 Colores

Punto Variable

3-Calentadores

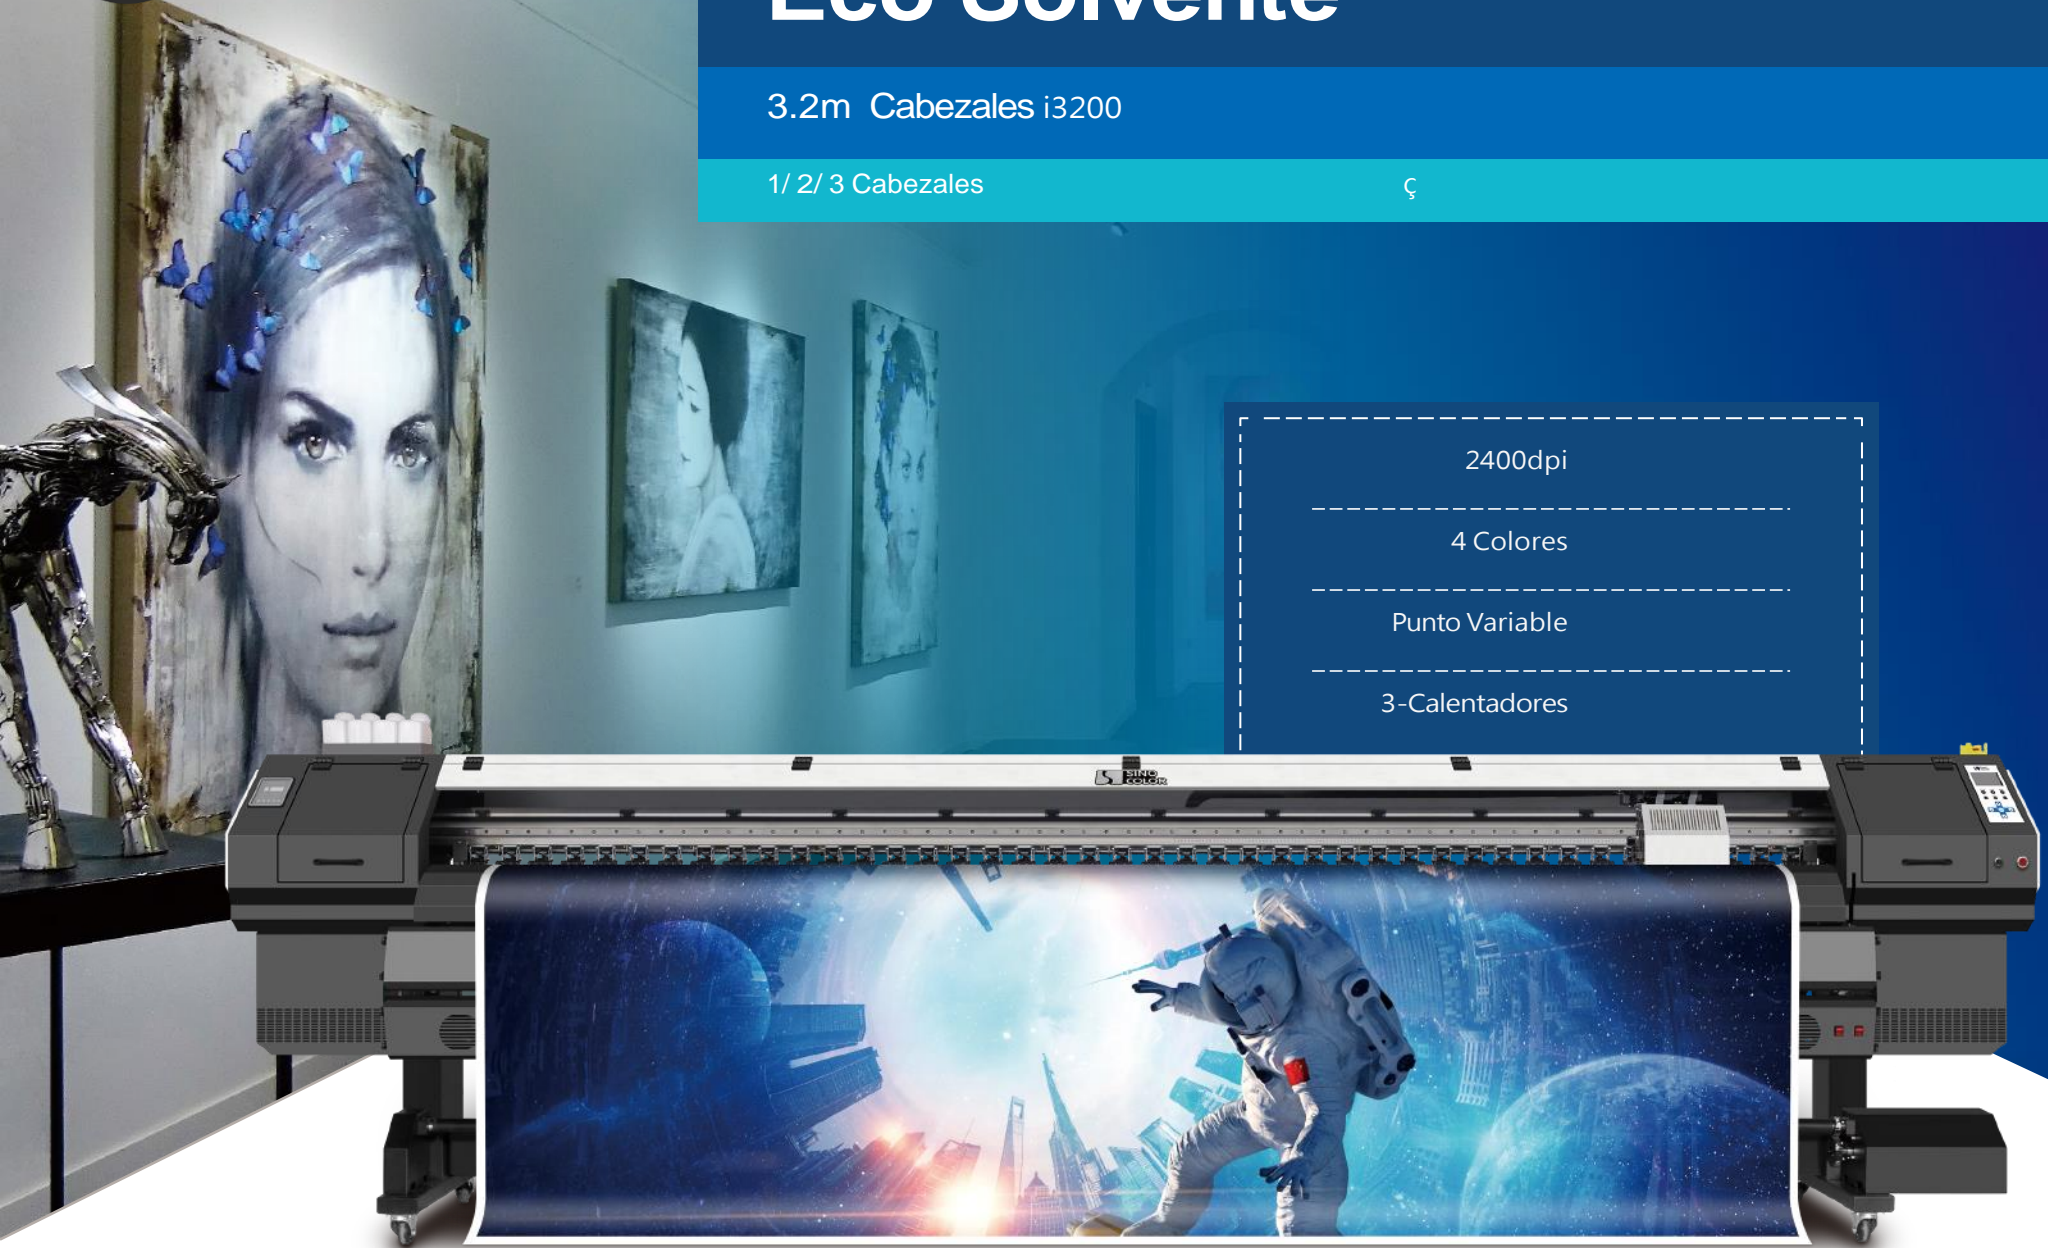

Plotter Eco Solvente | UVIPRINT 3200

● Características



Cabezales Epson PrecisionCore

Equipado con el cabezal de impresión Epson i1600/i3200, con tecnología Epson PrecisionCore. Creado para mayor velocidad y larga duración



Sistema de Alimentación

El sistema de alimentación de medios está equipado de serie con dos juegos. Permite instalar materiales pesados de 3,2 m y 2 rollos de papel de tamaño pequeño.




Función Anticolisión

El Sistema Anticolisión equipado protege el carro y el cabezal en todo momento.



Piezas Originales

Las piezas de marcas conocidas hacen que aumente la vida útil de la máquina de forma considerable como el riel guía Hiwin, la cadena de arrastre Iigus alemana y la correa Megadyne italiana.



Tecnología de Punto Variable

Permite que la impresora proporcione degradados suaves, colores sólidos excepcionales y una calidad de imagen óptima en todos los modos de impresión.

- ★ Nueva apariencia, estructura y plataforma de impresión más amplia.
- ★ Panel de control funcional. Dispone de la el últimas placas de detección automática de errores inteligentes que puede guiar al usuario para encontrar una solución rápidamente.
- ★ Cadena de arrastre IGUS Alemana. Una garantía de calidad, lleva la estabilidad de la impresora a un nuevo nivel. Protege eficazmente el tubo de tinta y los cables.
- ★ Equipada con una tira LED para que el usuario pueda ver los resultado de la impresión
- ★ Calentador infrarojos de secado opcional



Modelo	3200	3200	
Cabezal	2xEpson i3200	1xEpson i3200	
Resolución	2400dpi max		
Colores	C M Y K		
Material	Tamaño	3.2 m	
	Tipo	Flex Banner , Vinilo, Tela, Film ventana, Lona, Canvas Etc.	
Speed	Dibujo	46 sqm/h	28 sqm/h
	Producción	34 sqm/h	21 sqm/h
	Calidad	26 sqm/h	16 sqm/h
Tinta	Tinta Ecosolvente		
Punto tinta	1.5-21pl variable		
Limpieza	Limpieza automática, función de flash antiobstrucción y sistema de tapado		
Alimentación/Recogida	Alimentación automática y sistema de recogida		
Entorno	Temperatura: 20-28°C, Humedad: 40%-60%		
Rip	FlexiPRINT		
Conexión	USB 3.0		
Energía	Machine 50/60HZ, 110 / 220V, 1500W		
Tamaño y peso	Máquina	L4360 x W780 x H1500 mm / 480 KG	
	Embalaje	L4610 x W1000 x H740 mm / 640 KG	