



UVIPRINT

# Plotter UV Rollo

## UVIPRINT NP 200 UV


4 Cabezales i3200

Blanco & Barniz

Punto Variable

Sistema Presión Negativa

Cabezales Originales Epson

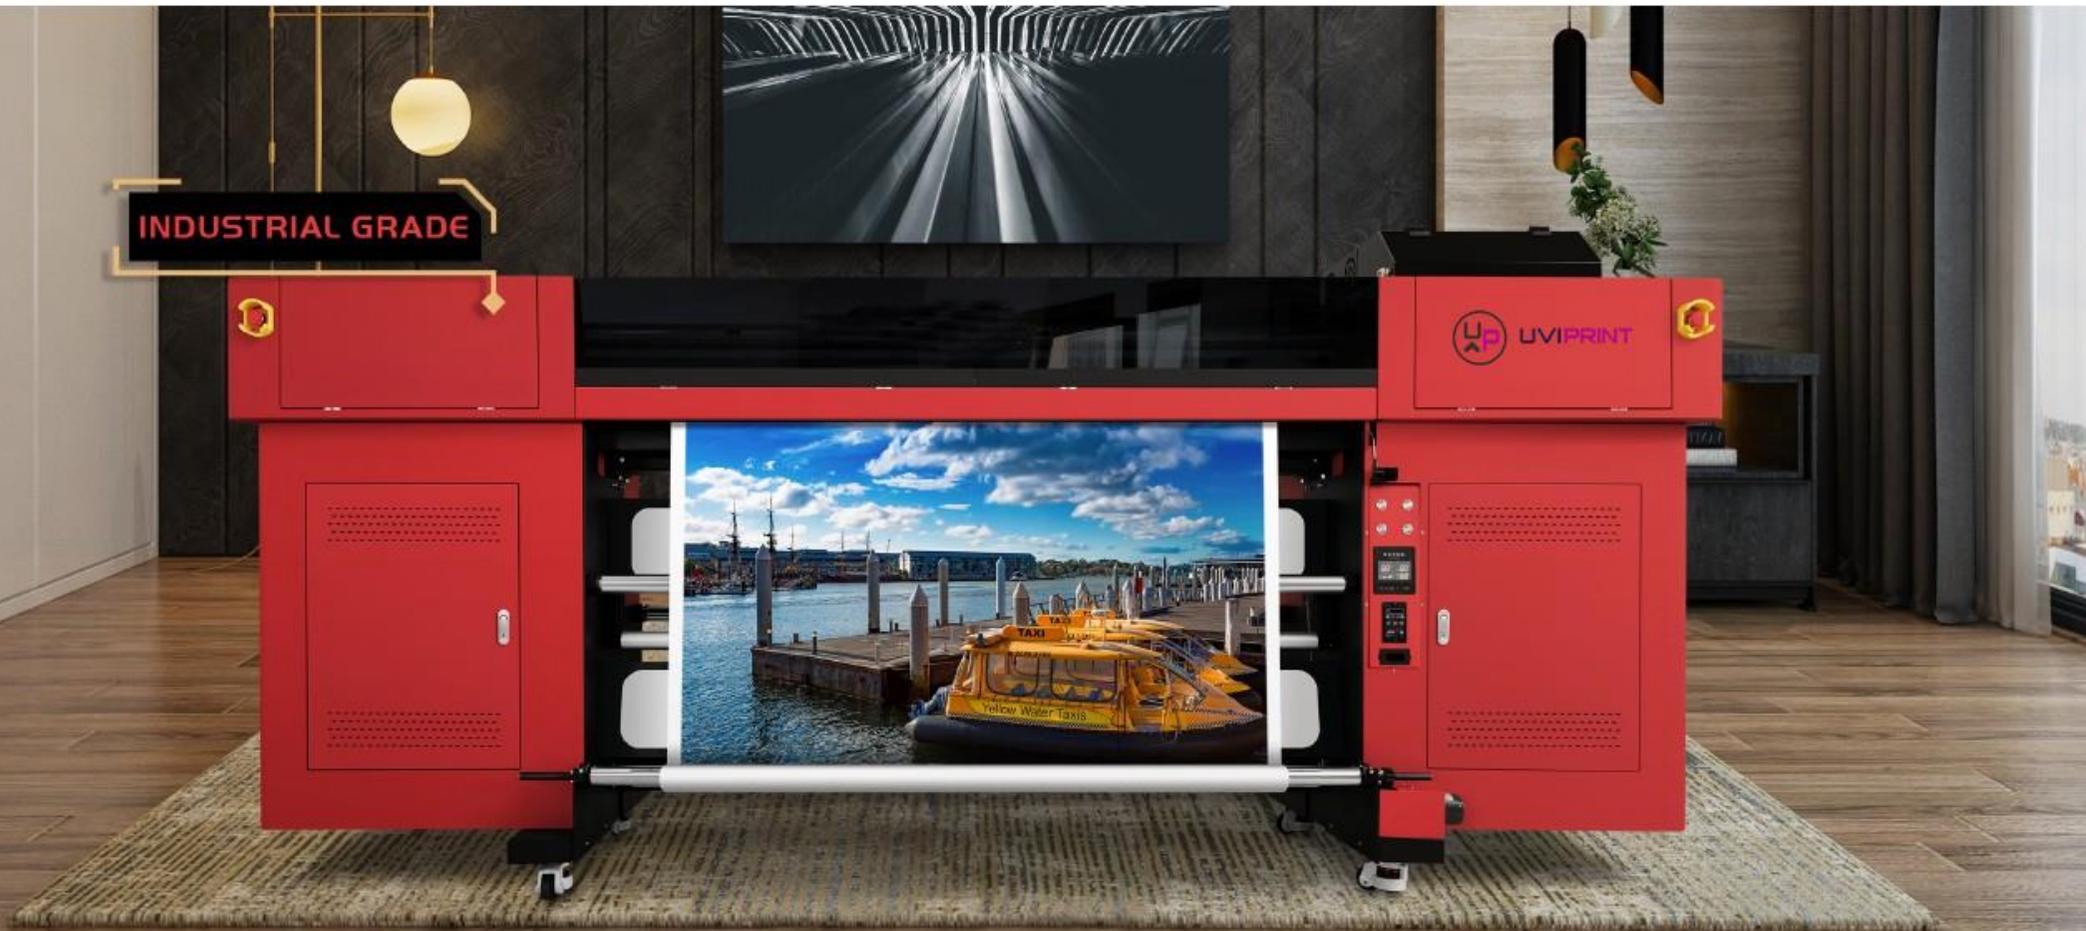

## Características



### Cabezales oficiales Epson

Equipado con el cabezal de impresión Epson i1600/i3200, con tecnología Epson PrecisionCore. Creado para mayor velocidad y larga duración. Disponible 4/5 colores. Disponible con 3 cabezales para tintas fluor



### Sistema de presión negativa

Dos sistemas avanzados de presión negativa separados. Garantiza de forma sencilla y eficaz un flujo continuo de tinta y un fácil mantenimiento para equipos con cabezales múltiples..



### Sistema de tensión de material.

El sistema de tensión de materiales esta equipado de serie para garantizar la precisión en el avance del material.



### Función Anticolisión

El sistema Anticolisión equipado protege el carro y el cabezal en todo momento.



### Carril guía doble

La configuración de riel guía doble garantiza la estabilidad de forma duradera.

- ★ La tinta UV de alta densidad produce colores intensos y vibrantes en todos los soportes
- ★ Impresión duradera, resistente a los arañazos y prácticamente inoloro. Hasta tres años de duración en exteriores sin laminado.
- ★ Cadena de arrastre IGUS Alemana. Una garantía de calidad, lleva la estabilidad de la impresora a un nuevo nivel. Protege eficazmente el tubo de tinta y los cables.
- ★ Equipada con una tira LED para que el usuario pueda ver los resultado de la impresión

## ● Especificaciones



<b>Modelo</b>		<b>NP 200 UV</b>
<b>Cabezales</b>		4×Epson i3200 U
<b>Resolución</b>		2400 dpi MAX
<b>Material</b>	<b>Tamaño</b>	1850 mm MAX
	<b>Tipo</b>	Flex Banner, Vinilo, Tela, Film ventana, Lona, Canvas Etc.
<b>Tinta</b>	<b>Tipo</b>	Tinta UV
	<b>Color</b>	CMYK / CMYK+W / CMYK+W
	<b>Secado</b>	LÁMPARA LED refrigeradas por agua
<b>Velocidad</b>	<b>Modo</b>	CMYK
	<b>Dibujo</b>	56m <sup>2</sup> /h
	<b>Produccion</b>	28m <sup>2</sup> /h
	<b>Calidad</b>	16 m <sup>2</sup> /h
<b>Limpieza</b>		Limpieza automática, función de flash antiobstrucción y sistema de tapado
<b>Alimentación</b>		Alimentación automática y sistema de recogida
<b>Rip</b>		Flexy Print
<b>Conexión</b>		USB 3.0
<b>Energía</b>		AC 110V / 220V ±5%, 16A, 50/60Hz ± 1, 1500W MAX
<b>Tamaño</b>	<b>Máquina</b>	L3770 x W920 x H1710 mm
	<b>Caja</b>	L3870 x W1020 x H1914 mm
<b>Peso</b>	<b>Máquina</b>	850KG
	<b>Caja</b>	1100 KG